
RACCORDO RAPIDO CUNA CON PORTAGOMMA

CUNA COUPLER WITH BRASS SHANK

FIG. 280



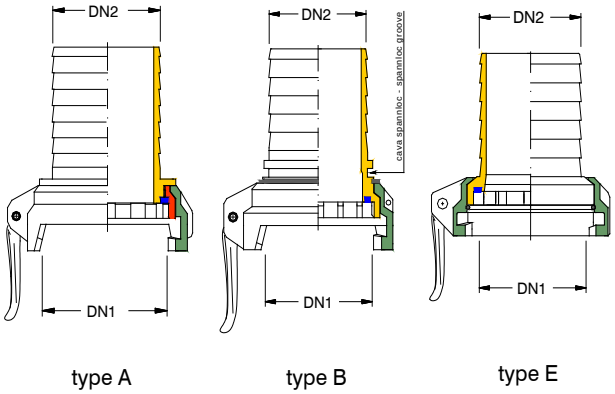

CARATTERISTICHE - construction

CORPI IN OTTONE - brass corps

TABELLA DIMENSIONALE - dimensional table

CODICE	TYPE	DNI	DN2	GUARNIZ NBR GASKET	GUARNIZ VITON GASKET	GUARNIZ EPDM GASKET	
085245	B	2R	40	086498-4			
085257	A	2R	45	086498-4			
085255	B	2R	50	086498-4			
085256	A	2R	60	086498-4			
085250	A	3R	50	086580	086581	086580EPDM	
085260	B	3R	60	086580	086581	086580EPDM	
085270	A	3R	70	086580	086581	086580EPDM	
085280	A	3R	75	086580	086581	086580EPDM	
085290	B	3R	80	086580	086581	086580EPDM	
085292	E	3R	80	086580	086581	086580EPDM	scarico a caduta gravity fill
085300	A	4R	80	086512	086514		
085320	A	4R	100	086512	086514		

1/4" = 8
3/8" = 10
1/2" = 15
3/4" = 20
1" = 25
1"1/4 = 32
1"1/2 = 40
2" = 50
2"1/2 = 65
3" = 80
4" = 100

SIMBOLOGIA-symbology

M = MASCHIO - male
F = FEMMINA - female

R = ATTACCO RAPIDO quick connection

G = FILETTO GAS - gas thread ISO 228 CILINDRICO ISO 228 cylindrical

GC = FILETTO GAS - gas thread ISO 228 CONICO ISO 228 conical

CS = CASSONI cassoni ISO965 P5 60°

UN = FILETTO - UNI 804 - thread PER ANTINCENDIO fire-proof connections

COMPONENTI FORNIBILI SEPARATAMENTE - spare parts

	DESCRIZIONE - description	CODICE - code
1		
2		
3		
4		
5		

OMOLOGAZIONI omologations

ATEX

MINISTERO DELL'INTERNO

DATI ED INFORMAZIONI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO VARIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO
informations can be changed in every moment and without notice

RIDART S.R.L.



TIPO “A” + TIPO “E”

SENZA CAVA SPANNLOC

TUBO IN GOMMA FISSATO TRAMITE FASCETTA

UTILIZZATO PER BASSE PRESSIONI




“A” + “E” TYPE

WITHOUT SPANNLOC GROOVE

RUBBER HOSE FIXED BY CLAMP

USED FOR LOW PRESSURES

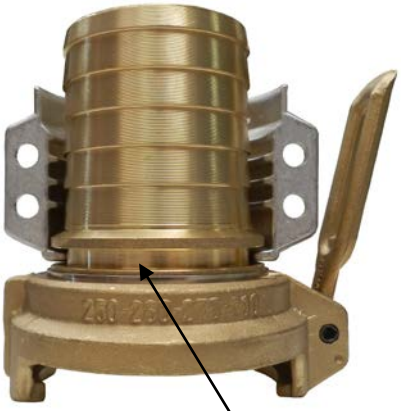


TIPO “B”

CON CAVA SPANNLOC

TUBO IN GOMMA FISSATO TRAMITE SPANNLOC

UTILIZZATO PER ALTE PRESSIONI



SPANNLOC GROOVE



“A” + “E” TYPE

WITH SPANNLOC GROOVE

RUBBER HOSE FIXED BY SPANNLOC

USED FOR HIGH PRESSURES

RIDART S.R.L.